


複合ロータリーフィルター

(生物ろ過・泡沫分離付)

YRF-300SS

陸上養殖向けのロータリーフィルターと生物ろ過槽および泡沫分離機を一体化した、
複合型ロータリーフィルターです。

- 1台で約5トン程度までの水槽のろ過装置として使用可能です。
- コンパクトにユニット化されているので、設置の配管作業等の負荷も軽減されます。
- 自動運転が可能で、自動逆洗機能により安定した運転が可能です。

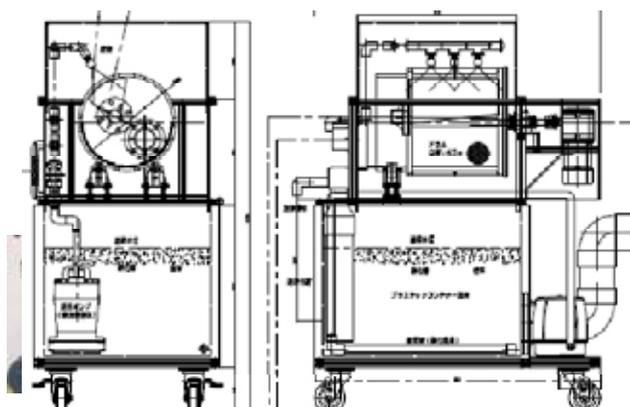

主な仕様

型式	YRF300SS
寸法	W930 × D600 × H1270mm (アルミフレーム+ PP + PVC の一体型)
使用温度条件	周囲温度 :5 ~ 40℃
処理水量	最大 9.8 トン/h (水質・水温により異なります)
接続口径	50 ~ 100A
フィルター	ステンレスメッシュ SUS316 処理水通過面積 214cm ² 落下式通過水量 163ℓ/min
洗浄配管・逆洗ポンプ	ノズル:PVC製ノズル3個、ポンプ250W × 1台 (泡沫分離器洗浄を兼ねる)
生物ろ過槽 (硝化槽)	PP水槽 + 濾材 × 1台 *複数台増設可能 (処理全水量に関しては係員まで)
泡沫分離機	PVC製 × 1台 プロアポンプ AC100V 95W × 1台 (硝化槽散気管分を含む)
制御パネル	1面
重量	約 80kg (キャスター付、ろ材、水は含まず)
電源	AC100V 1φ 12A または AC200V 3φ 6A

エスペックミック株式会社 <https://www.especmic.co.jp>

フードテック事業部

530-8550 大阪市北区天神橋 3-5-6

Tel : 06-6358-4855 Fax : 06-6358-4856

【製造元】

MYST 有限会社 ミスト